



認 定 書

国住指第 30-3 号


平成 21 年 7 月 21 日

フジクリーン工業株式会社

代表取締役社長 渡辺 嘉一 様

国土交通大臣

金子 一義



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 35 条第 1 項の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

DW3N-0116

2. 認定をした構造方法等の名称

接触ろ床方式フジクリーン CE 型／12～30 人槽／合併処理浄化槽／汚物処理性能

3. 認定をした構造方法等の内容

別紙 1 のとおり

（注意） この認定書は、大切に保存しておいてください。



国部整住整第106－1号

認 定 書

愛知県名古屋市千種区今池四丁目1番4号
フジクリーン工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 嘉一

さきに申請のあった型式の浄化槽については、浄化槽法第16条の規定に基づき、
下記のとおり認定の更新を認める。

平成 25年 10月 1日

国土交通省中部地方整備局長

梅山 和成



記

浄化槽の名称	更新前の認定番号	更新後の認定番号
フジクリーン CE－12型	5-09-H-004	5-13K-H-010
フジクリーン CE－14型	5-09-H-004-1	5-13K-H-010-1
フジクリーン CE－18型	5-09-H-004-2	5-13K-H-010-2
フジクリーン CE－20型	5-09-H-004-3	5-13K-H-010-3
フジクリーン CE－21型	5-09-H-004-4	5-13K-H-010-4

型式適合認定書

BCJ 基型-JS03770
平成21年 7月21日

フジクリーン工業株式会社
代表取締役社長 渡辺 嘉一 様



下記の型式については、建築基準法第68条の10第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第1章から第3章までの規定又はこれに基づく命令の規定のうち同法施行令第136条の2の11に掲げる一連の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

型01Cad0a0143770

2. 認定をした型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
合併処理浄化槽

3. 認定した型式の内容

CE-14型

詳細内容は、別添仕様書及び図面による。

4. 一連の規定に適合するための適用条件


浄化槽法の規定に基づく適正な工事および適正な保守点検を実施すること。

(注意) この認定書は大切に保管してください。


型式適合認定書別添仕様書及び図面

建築基準法施行令第35条第1項の大臣認定による接触ろ床方式
【大臣認定番号（認定年月日）：DW3N-0116（平成21年07月21日）】


会社名		フジクリーン工業株式会社 〒464-8613 名古屋市中千代区今池四丁目1番4号 TEL052-733-0325 (代)				
型式		フジクリーン CE				
		-14型	-18型	-21型		
型式適合認定番号		型01Cad0a0143770	型01Cad0a0183771	型01Cad0a0213773		
平成21年07月21日認定			放流水質	法令上の性能 80020mg/L以下 大臣認定による性能 80020mg/L以下 S 520mg/L以下 T-N20mg/L以下		
仕 様 表						
槽の有効容量 の 容 量 寸 法 及 び 寸 法	処理対象人員		14	18	21	
	有効容量	夾雑物除去槽	2.113	2.725	3.169	
		嫌気ろ床槽	2.106	2.719	3.177	
		接触ろ床槽	0.939	1.214	1.431	
		処理水槽	0.470	0.604	0.703	
		消毒槽	0.044	0.044	0.044	
	容量寸法	A1	2,820	3,185	3,680	
		A2	100	100	100	
		B1	1,550	1,640	1,640	
		B2	100	100	100	
		C1	1,965	2,065	2,065	
		C2	1,500	1,600	1,600	
		C3	350	350	350	
		C4	550	550	550	
		C5	450	500	500	
		C6	500	550	550	
		C7	1,285	1,385	1,385	
		a	450	450	450	
		b	450	450	450	
		c	600	600	600	
	材料・材質 及び 機械設備 の仕様	く体仕切板	材 質	FRP（ガラス繊維強化プラスチック）		
			板 厚	3～8		
嫌気ろ材		材 質	FRP			
		板 厚	3～6			
接触材		形 状	骨格様球状			
		材 質	PP（ポリプロピレン）またはPE（ポリエチレン）			
好気ろ材		外 形 寸 法	φ110			
		形 状	板状			
散気管		材 質	PVC（ポリ塩化ビニル）、PPまたはPE			
		目 幅	40ピッチ			
送風機		形 状	網様円筒状			
		材 質	PPまたはPE			
放流管		外 形 寸 法	φ100×100L			
		材 質	PVCまたはPP			
マンホール		長 さ	400×540	400×620	400×700	
		型 式	容積式			
仕 様	吐出風量（L/分）	100以上	115以上	135以上		
	流入管	材 質	PVC			
内 径		φ125				
仕 様	材 質	プラスチック、FRPまたは鉄鉄				
	内 径 個 数	φ450×2 φ600×1	φ450×2 φ600×1	φ450×2 φ600×1		
注：寸法の単位はmm、容量の単位は㎡とする。						
特記事項	・振動，騒音，防虫，防臭対策は必要に応じて行う。 ・流入，設置条件によりオプション槽を組み合わせる。					

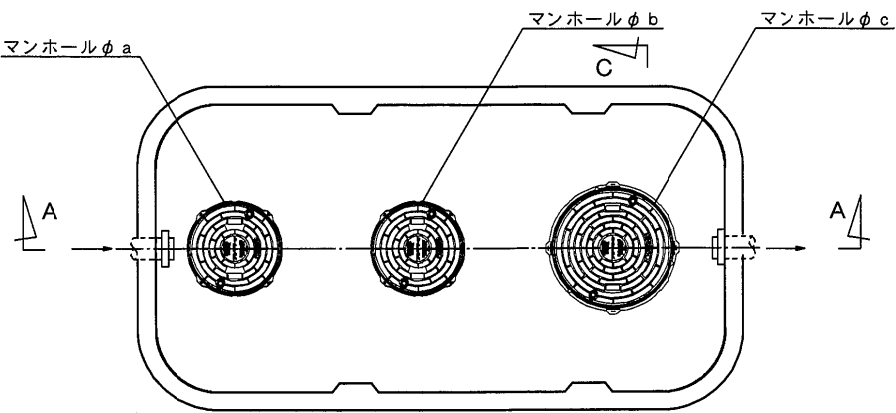


平面図

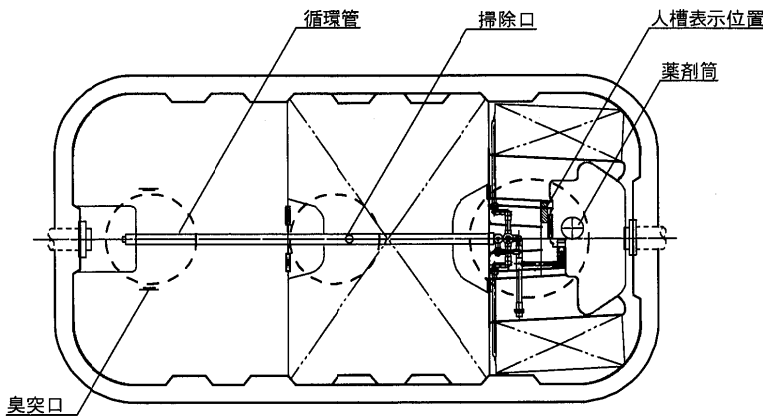

B-B断面図

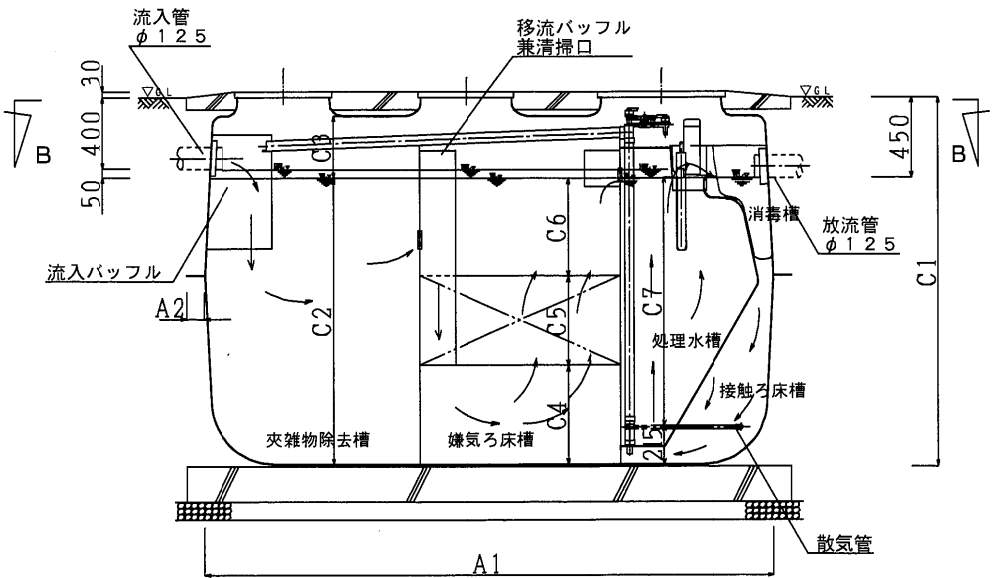


A-A断面図

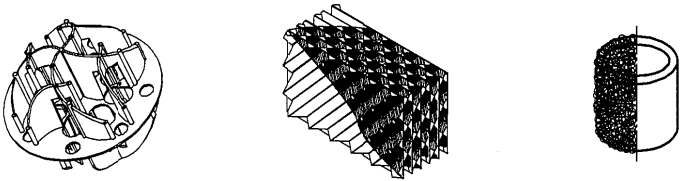


嫌気ろ材

接触材

好気ろ材

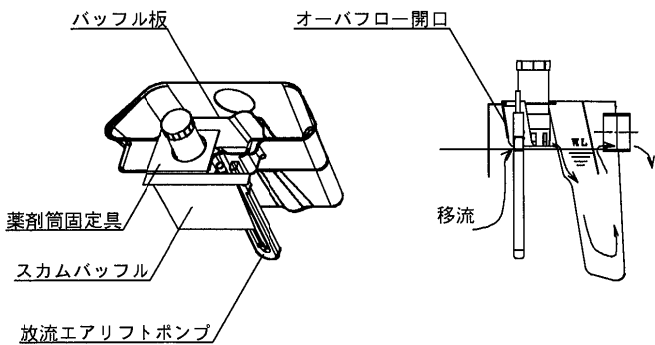

消毒槽立体図

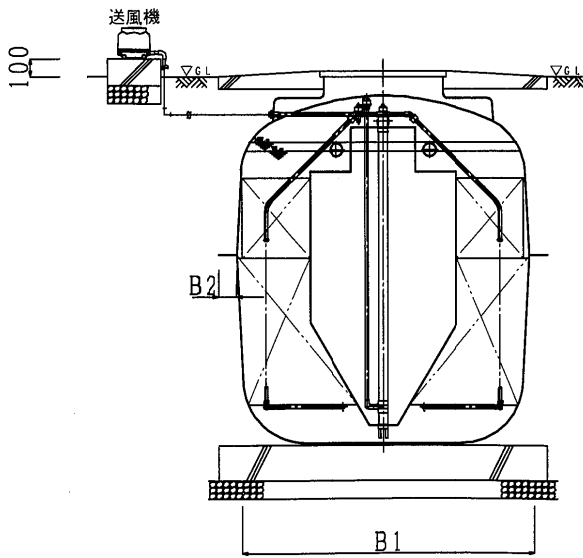

C-C断面図