


鏡頭系列 I (數位類)

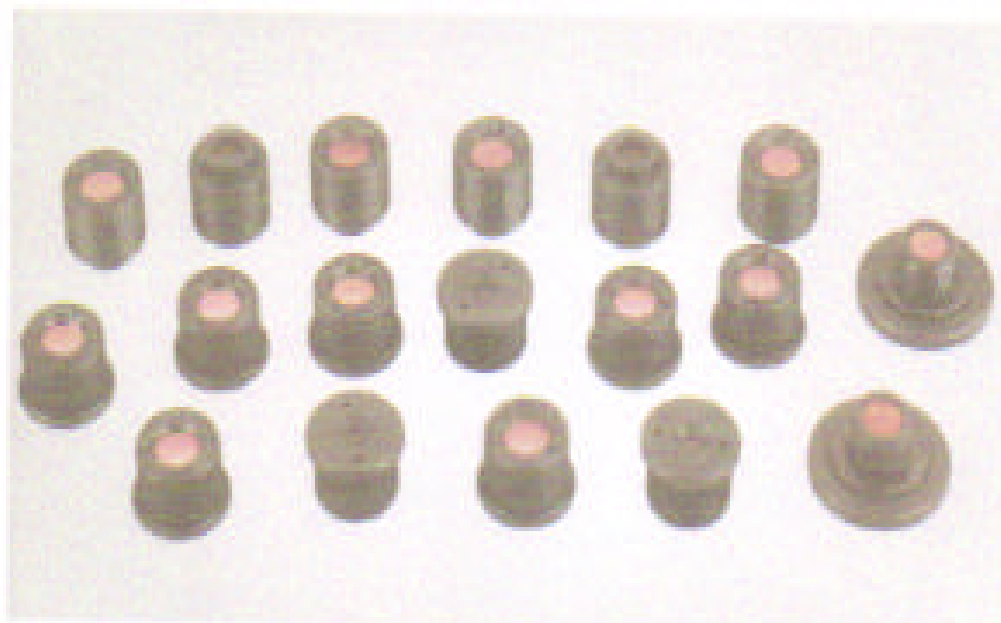

產品型號	焦距 f'	相對孔徑	視場角	後截距 mm	可視範圍	像面尺寸 CCD	連接尺寸	象素規格
XBS-08	4.89	2.5	62°	5.23	0.9~∞	1/3"	m12x0.5	8 萬 pixel
XBS-30	6.2	2.8	53°	3.376	0.3~∞	1/3"	m12x0.5	30 萬 pixel
XBS-48	6.22	3	53°	3.273	0.3~∞	1/3"	m12x0.5	48 萬 pixel
XBS-80	8	2.5	42°	5.46	0.3~∞	1/3"	m12x0.5	80 萬 pixel
XBS-130	9.8	2.8	55°	7.816	0.3~∞	1/2"	m12x0.5	130 萬 pixel
XBS-130A	8.4	3.5	55°	6.777	0.3~∞	1/2"	m12x0.5	130 萬 pixel


上述結構均含 IR Cut Filter

鏡頭系列 II（監視、掃描類）



產品型號	焦距 f'	相對孔徑	視場角	後截距 mm	可視範圍	像面尺寸 CCD	連接尺寸	備註
ZXB-2.8	2.8	2.0	110°	5.6	0.5~∞	1/3"	m12x0.5	
ZXB-3.6	3.6	2.0	92°	5.1	0.5~∞	1/3"	m12x0.5	
ZXB-5.6	5.6	2.5	56°	4.5	0.8~∞	1/3"	m12x0.5	
ZXB-6.3	6.5	1.8	50°	6.85	0.4~∞	1/3"	m12x0.5	
ZXB-24	24.3	6.5	53°	23.65	共物距 250	φ26.78	φ14	掃描鏡頭
ZXB-32	32	4.5	66°	28.79	共物距 300	φ42	φ14.5	掃描鏡頭
ZXB-36	36.3	8.0	52°	32.3	共物距 301	φ35.7	φ14.5	掃描鏡頭

鏡頭系列 III (相機)

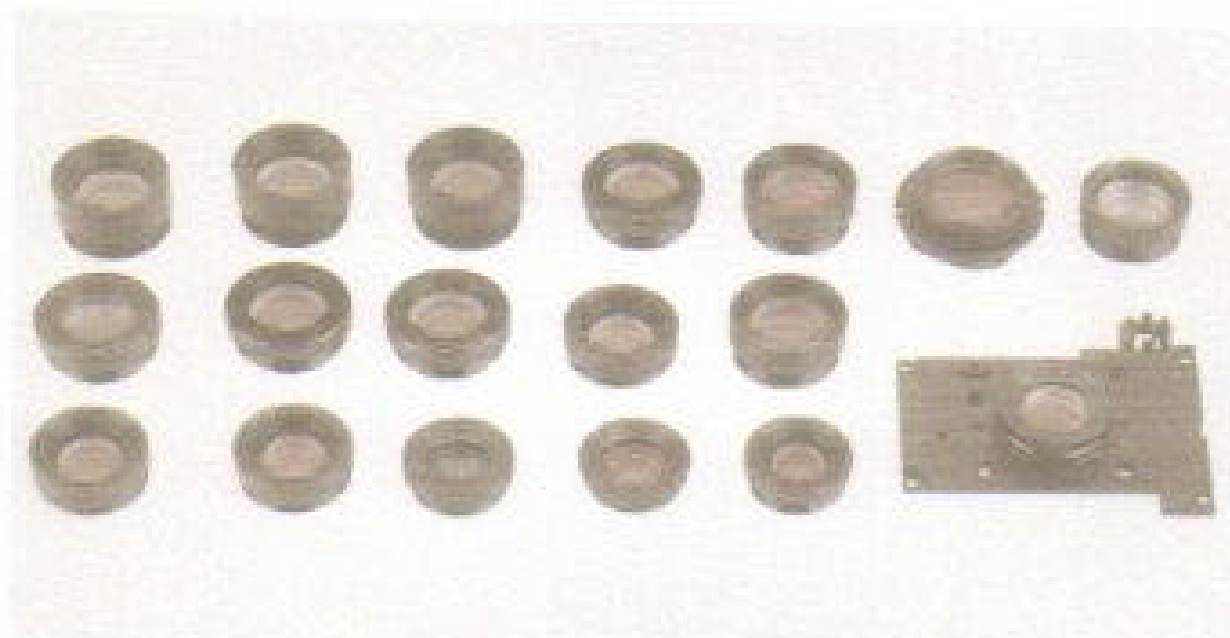

型號	物鏡型號	EFL	BFL	根據客戶要求制作參數						
				A	B	C	E	F	FFL	畫面
1.	f25 1:5.6	25.6	21.20	16.8	M15.8x0.75	4.6	6.3	3.3	21.0	24x36
2.	f28 1:4.5	28.56	23.78	17.0	M15.8x0.75	5.8	7.8	3.2	23.58	24x36
3.	f28 1:4.5	28.93	23.90	17.0	M16x0.75	5.2	8.2	4.0	23.75	24x36
4.	f35 1:4.5	33.68	28.1	16.8	M15.8x0.75	6.6	8.1	4.0	27.90	24x36
5.	f38 1:4	34.2	28.3	17	M15.8x0.75	7.2	8.5	4.4	28.10	24x36
6.	f38 1:4.5	38.36	32.5	18	M16x0.75	6	11.3	4.4	32.30	24x36
7.	f38 1:4.5	38.86	33.2	18	M16x0.75	6	9.4	4.4	33.90	24x36